


Handtappen M DIN 352, HSS geslepen

Hand taps M DIN 352, HSS fully ground

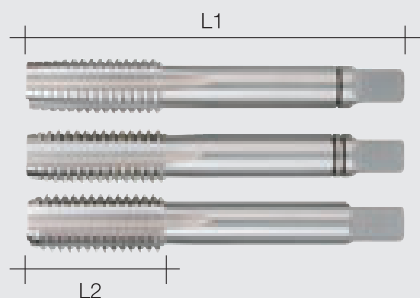

Uitvoering

DIN 352, rechtssnijdend, geslepen, blank, set van 3 tappen.

Toepassing

Voor het tappen van inwendige draad in de meest voorkomende staalsoorten.

Verpakking

Per set van 3 in een pvc doosje.

Type

DIN 352, right hand, fully ground, bright, set of 3 taps.

Application

For tapping inner thread in most common steel types.

Packaging

Per set of 3 in a pvc box.

Art. Nr.	Maat	Spoed	Voorboren	L2	L1
Art. Nr.	Size	Pitch	Drill size	L2	L1
SA230030	M 3	0,50	2,50	10,0	40,0
SA230040	M 4	0,70	3,30	12,0	45,0
SA230050	M 5	0,80	4,20	13,0	50,0
SA230060	M 6	1,00	5,00	15,0	56,0
SA230080	M 8	1,25	6,80	18,0	63,0
SA230100	M 10	1,50	8,50	24,0	70,0
SA230120	M 12	1,75	10,20	29,0	75,0
SA230140	M 14	2,00	12,00	30,0	80,0
SA230160	M 16	2,00	14,00	32,0	80,0
SA230180	M 18	2,50	15,50	40,0	95,0
SA230200	M 20	2,50	17,50	40,0	95,0
SA230220	M 22	2,50	19,50	40,0	100,0
SA230240	M 24	3,00	21,00	45,0	110,0